ООО «ТПК «АКВЕНТ»
Юридический адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д 2Г, оф. 104
Тел. 8 963 908 5 444
E-mail: Zaripov@akvent.ru
ИНН 0273909451 **КПП** 027301001 **ОГРН** 1160280097350
Р/с 40702810229320000718 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
К/с 30101810200000000824 **БИК** 042202824

Циклон ЦН-15У

Предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.
Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.
Наклон входящего патрубка 15°.
Циклоны ЦН-15У отличаются от циклона ЦН-15 меньшей высотой. По сравнению с ЦН-15 циклоны ЦН-15У имеют несколько худший коэффициент очистки, поэтому применение может быть оправдана только в тех случаях, когда имеются ограничения газоочистной установки по высоте.

Циклон ЦН-15У без улитки

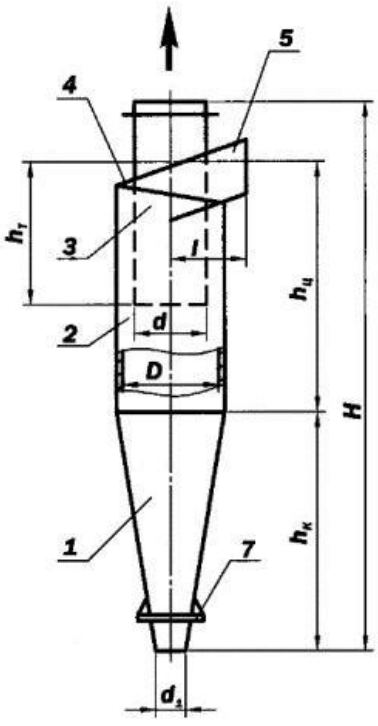

Циклон ЦН-15У с улиткой

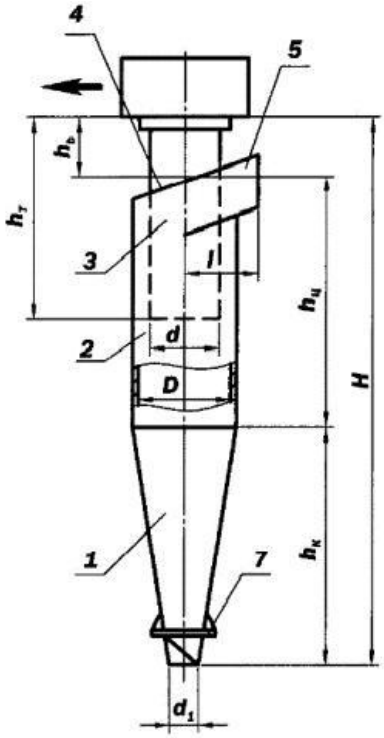

1. Конус;
2. Цилиндр;
3. Выхлопная труба;
4. Винтовая крышка;
5. Входной патрубок;
6. Улитка;
7. Опорный фланец.

Технические характеристики циклонов ЦН-15У

Тип циклона	Производительность, м3/ч	Диаметр, мм	Высота, мм	А, мм	В, мм	Масса, кг
Циклон ЦН-15У-200	400	200	662	132	52	16
Циклон ЦН-15У-300	900	300	993	198	78	37
Циклон ЦН-15У-400	1600	400	1324	264	104	65
Циклон ЦН-15У-500	2500	500	1655	330	130	102
Циклон ЦН-15У-600	3600	600	1986	396	156	147
Циклон ЦН-15У-700	4800	700	2317	462	182	200
Циклон ЦН-15У-800	6300	800	2648	528	208	261

Циклон ЦН-15У-900	8000	900	2979	594	234	330
Циклон ЦН-15У-1000	9900	1000	3310	660	260	408
Циклон ЦН-15У-1200	14200	1200	3972	792	312	587
Циклон ЦН-15У-1400	19400	1400	4634	924	364	800
Циклон ЦН-15У-1600	25300	1600	5896	1056	416	1163
Циклон ЦН-15У-1800	28500	1800	5958	1188	468	1322
Циклон ЦН-15У-2000	40000	2000	6020	1320	520	1484